
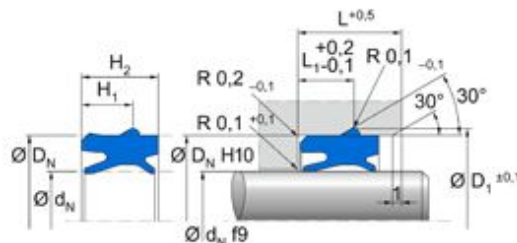


## Guarnizioni per stelo (Pneumatica) | AU NIPSL



AU NIPSL: Guarnizione combi di tenuta e raschiatore senza rinforzo in metallo con speciale spigolo di tenuta pneumatica.

Applicazioni:

- ✓ Cilindri idraulici
- ✓ Macchine per l'imballaggio
- ✓ Cilindri pneumatici
- ✓ Sistemi pneumatici

Range di temperatura: -30°C to 110°C

Pressione Max: < 1,2 Mpa (1,2 Bar)

Velocità di lavoro max: < 1,0 m/s

Materiale: Poliuretano

Tipo	Materiale	dN	DN	H2	Marca	Codice Freudenberg
AU NIPSL	94 AU 21200	12	20	10.4	Freudenberg	49076049
AU NIPSL	94 AU 21200	12	22	10.7	Freudenberg	49072208
AU NIPSL	94 AU 21200	14	24	10.4	Freudenberg	49076087
AU NIPSL	94 AU 21200	16	26	10.7	Freudenberg	49072209
AU NIPSL	94 AU 21200	18	26	10.7	Freudenberg	49076088
AU NIPSL	94 AU 21200	18	28	10.4	Freudenberg	49076089
AU NIPSL	94 AU 21200	20	30	10.7	Freudenberg	49072210
AU NIPSL	94 AU 21200	22	32	10.7	Freudenberg	49076090
AU NIPSL	94 AU 21200	25	35	10.7	Freudenberg	49072211
AU NIPSL	94 AU 21200	30	40	10.7	Freudenberg	49076091
AU NIPSL	94 AU 21200	32	42	10.7	Freudenberg	49076142
AU NIPSL	94 AU 21200	40	50	10.7	Freudenberg	49076143
AU NIPSL	94 AU 21200	50	60	10.7	Freudenberg	49076144